



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS 2250P

- ✓ Černobílý digitální produkční stroj
- ✓ Až 14 856 obrazů A4 za hodinu

Je mnoho příležitostí na trhu, které mohou nastartovat vaše podnikání. Konica Minolta připravila tento stroj pro všechny kopírovací centra, reprografická oddělení nebo komerční tiskárny tak, aby už nikdy nemuseli odmítat jakoukoli výzvu. Profitovat můžete z této tandemové technologie, která poskytuje nekompromisní výkon a nedostižnou kvalitu tisku. Stroj bizhub PRESS 2250P vám zaručí bezproblémovou produkci oboustranně potištěných archů bez zbytečných prostojů. Podpořte své podnikání a zvyšte svůj zisk díky vysoké produktivitě až 14 856 obrazů A4 za hodinu.



bizhub PRESS 2250P 

ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VAŠE BENEFITY SE STROJEM

bizhub PRESS 2250P

STABILNÍ VÝKON


- až 250 stran A4 za minutu duplexně
- až 132 stran SRA3 za minutu duplexně
- až 14856 A4 obrazů za hodinu
- až 7840 SRA3 obrazů za hodinu

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- spotřební materiál a díly s dlouhou životností
- seřízení duplexního soutisku nezávisle v každém enginu
- systém přenosového pásu
- pro tisk s maximální efektivitou
- pro ziskový duplexní tisk

HOTOVÉ POLYGRAFICKÉ PRODUKTY

- brožura až z 50 listů s čelním ořezem
- sešití až 100 listů
- lepená vazba tavným lepidlem se hřbetem silným až 30 mm
- tvorba kroužkové vazby až ze 102 listů
- pro vysokou automatizaci a produktivitu
- pro vyšší ziskovost v tiskárně

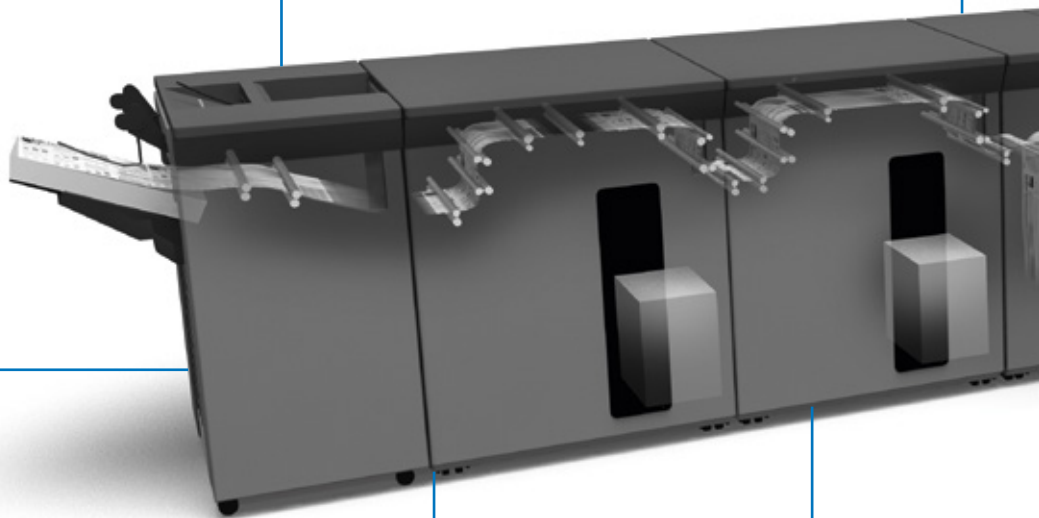

VÝKONNÉ DOKONČOVÁNÍ

- 6 různých typů skladů
- velká výstupní kapacita
- vícenásobné děrování (GBC) a děrování 2 a 4 otvory
- interface pro připojení finišerů třetích stran
- minimální nutnost zásahu obsluhy
- pro optimalizovaný rozpočet



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- redukce emisí CO₂
- certifikát ISO 14001
- pro snížení vlivu na životní prostředí
- zvýšená efektivita založena na environmentálních hodnotách



KONTROLA VÝSTUPU NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

- tiskový řadič Konica Minolta
- integrace do Fiery tiskového workflow pomocí Fiery Central Solo
- volitelně tiskový řadič Creo IC-312m
- intuitivní ovládání
- šetří čas i peníze

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- jednoduché nastavení katalogu papíru
- instrukce na obrazovce stroje
- pro maximální jednoduchost ovládání
- uvolní ruce operátorovi pro důležitější úkoly

POKROČILÁ PRÁCE S PAPIREM

- technologie podávání podtlakem nebo fríční s rozfukem
- vstupní kapacita až 18000 archů
- až 11 vstupních kazet
- pro vysokou produktivitu systému
- pro výrazné šetření nákladů



VÝJIMEČNÁ TISKOVÁ KVALITA

- tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi
- tandemová technologie dvou tiskových enginů
- tonerová technologie Simitri® HD
- technologie pro kontrolu denzity na obou enginech
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst vašeho podnikání

BEZCHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ ARCHŮ

- papír s gramáží až 350 g/m² i pro duplexní tisk
- mechanické rovnání ve standardu
- volitelná vlhčící jednotka
- senzory pro měření vyosení archu
- podpora potisku křídového papíru
- pro flexibilní výrobu tiskovin

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Doporučené konfigurace



Technická specifikace

SYSTÉM

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rozlišení | 1200 x 1200 dpi |
| Gramáž papíru | 40–350 g/m ² |
| Formát papíru | Min.: 95 x 139 mm Max.: 324 x 483 mm (s PF-703) |
| Maximální oblast tisku | 314 x 483 mm (s PF-703) |
| Vstupní kapacita papíru | Standard: 3000 listů Max.: 18000 listů |
| Výstupní kapacita papíru | Max.: 15000 listů (plus vedlejší výstupní přihrádka) |
| Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V) | 3500 x 910 x 1454 mm (Hlavní jednotka 1 + RU-510 + TD-501 + hlavní jednotka 2 + RU-509 + RU-510) |
| Hmotnost hlavní jednotky | 890 kg |

PRODUKTIVITA

Oboustranně

| | |
|-----------------------|--------------|
| A4 - max. za minutu | 250 obrazů |
| A3 - max. za minutu | 140 obrazů |
| SRA3 - max. za minutu | 132 obrazů |
| A4 - max. za hodina | 14856 obrazů |
| A3 - max. za hodina | 8310 obrazů |
| SRA3 - max. za hodina | 7840 obrazů |

Jednostranně

| | |
|-----------------------|------------|
| A4 - max. za minutu | 125 stran |
| A3 - max. za minutu | 70 stran |
| SRA3 - max. za minutu | 66 stran |
| A4 - max. za hodina | 7500 stran |
| A3 - max. za hodina | 4200 stran |
| SRA3 - max. za hodina | 3960 stran |

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič Konica Minolta
Externí řadič CREO IC-312M

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---|-----------------|
| Velkokapacitní zásobník s frikčním podáváním a rozfukem | PF-706 |
| Velkokapacitní zásobník s podtlakovým podáváním | PF-703 |
| Vyhřívání pro PF-703 | HT-505 |
| Vkládací jednotka | PI-PFU |
| Rovnací jednotka | RU-509 |
| Vlhčicí jednotka | HM-102 |
| Tandemová dopravní jednotka | TD-501 |
| Víceotvorová děrovací jednotka (GBC) | GP-501 |
| Dopravní jednotka | RU-510 |
| Finišer pro vazbu Auto ring | GP-502 |
| Skládací a děrovací finišer | FD-503 |
| Velkokapacitní výstupní zásobník | LS-505/LS-506 |
| Finišer brožur V1 | SD-506 |
| Finišer vazby V2 | PB-503 |
| Sešívací finišer | FS-532 |
| Děrovací jednotka pro FS-532 | PK-522 |
| Montovací kit pro instalaci finišerů třetích stran | MK-737 |
| Odmontovatelný HDD | RH-101 + HD-511 |

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.